

Y株式会社様 調整池における 濁水対策に「ドロンパC」採用

概 要

降雨時に発生する濁水対策としてドロンパCを御使用頂いております。
漁業、農業関係者より水環境保全のため

- ①放流水のpH・EC(塩分濃度)を原水(雨水)とほとんど変えないこと
 - ②沈殿物が天然成分であること
 - ③実用的な反応時間と沈殿時間であること
- が求められましたが、ドロンパCはそのいずれにおいても高評価を頂き、採用に至りました。



ドロンパC

成 果


	濁度	透視度	PH	EC
原水	1170	1.2cm	6.5	2.74
処理水	10.5	50cm以上	6.7	2.73

・ドロンパC添加量: 500~700g/m³
・攪拌2時間 静置 一晚

効果
抜群!



処理フロー

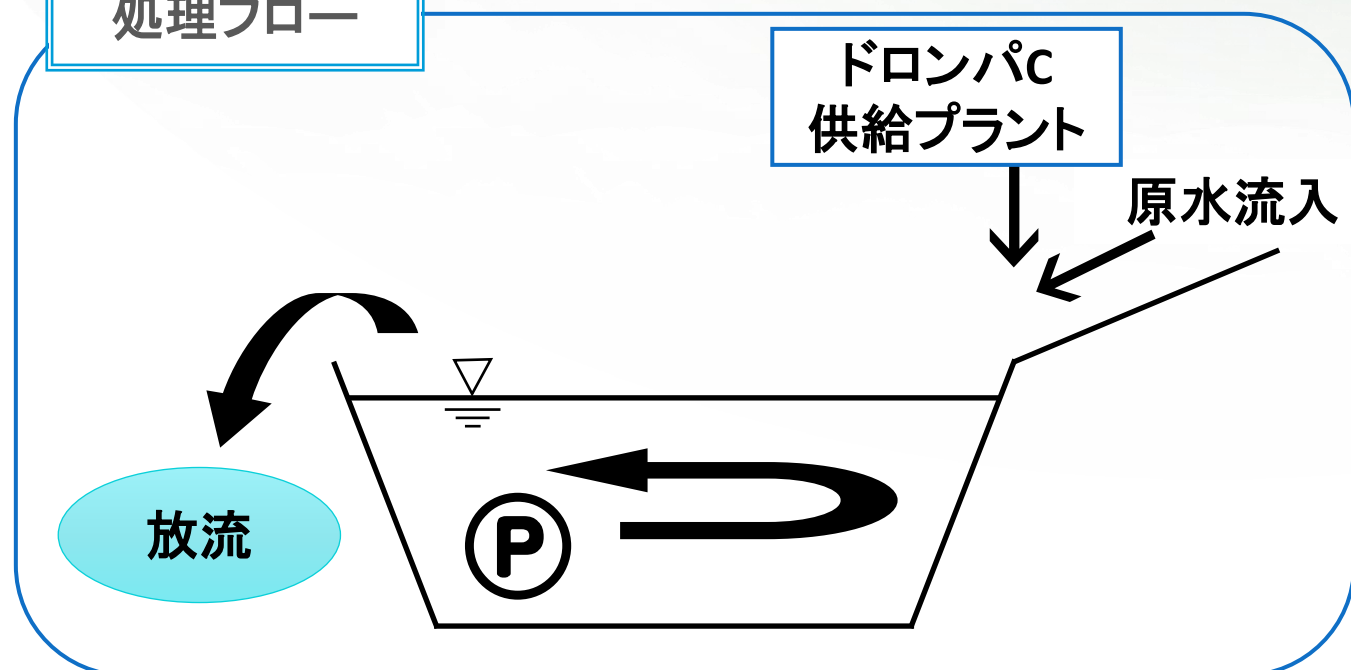

原水



処理水

※透明度が高いため木々が映り込み緑色を呈しています。